


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	BSL-W15PV-50K		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
定格 光束	2370Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra83		
照射 角度	V方向	126°[1/2ビーム角]	212°[1/10ビーム角]
	H方向	114°[1/2ビーム角]	162°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~264V		
定格 電流	0.16A (0.09A)		
定格消費電力	15.2W (15.3W)		
固有エネルギー消費効率	155.9Lm/W (154.9Lm/W)		
照度	1m	580Lx	
	2m	175Lx	
	3m	85Lx	
	4m	50Lx	
	5m	35Lx	
球 寿 命	40000時間		
使用環境温度	-20~40℃		
質 量	2.2kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) ◯内数値は入力200Vでの値です。  
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

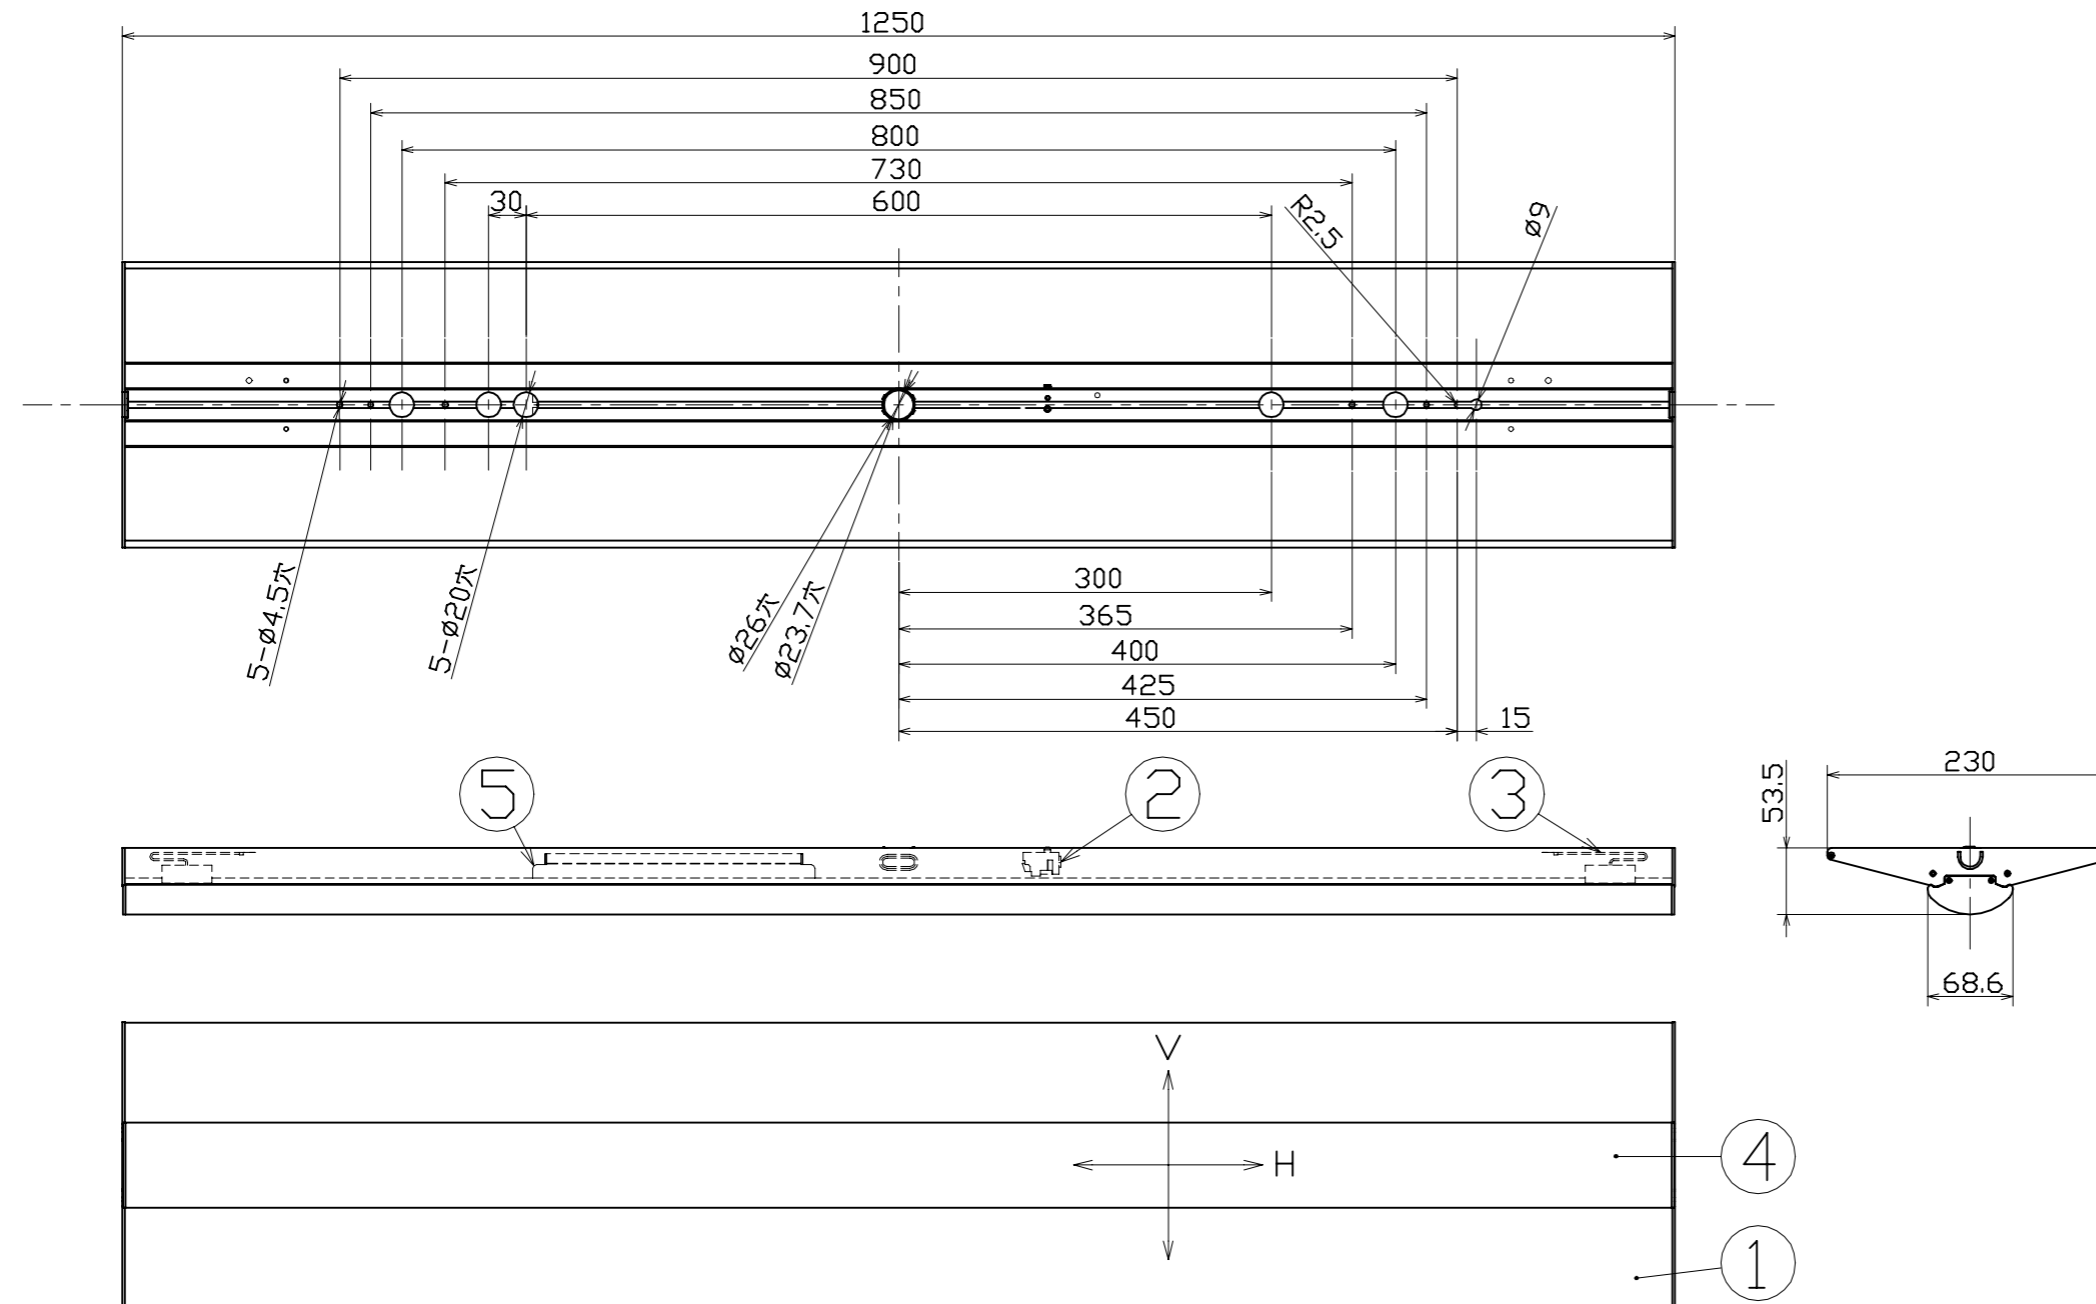

5	電源	-	LEDユニット内部	1	-
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-15W-PV 乳白カバー	1	57950
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	ベースユニット	アルミ	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

		コード		11072	
COMPONENTS	LED ベースライト 15W	APPD	CHCK	DESIN	DEF
品名	逆富士型(ワイドタイプ)	承認	検図	設計	製図
MODEL	BSL-W15PV-50K				
MATERIAL	-	REMARKS	-		
材質	-	備考	-		
3AD	ANGLE	SCALE	1/6	作成日	2022.11.11
第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	BSL-W15PV-50K			
日動工業株式会社	ZK-A3X				