NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
1	'19.02.07	補強部品追加 lot1901	今村
2	'22.05.13	サージプロテクター材質変更 lot2203	今村

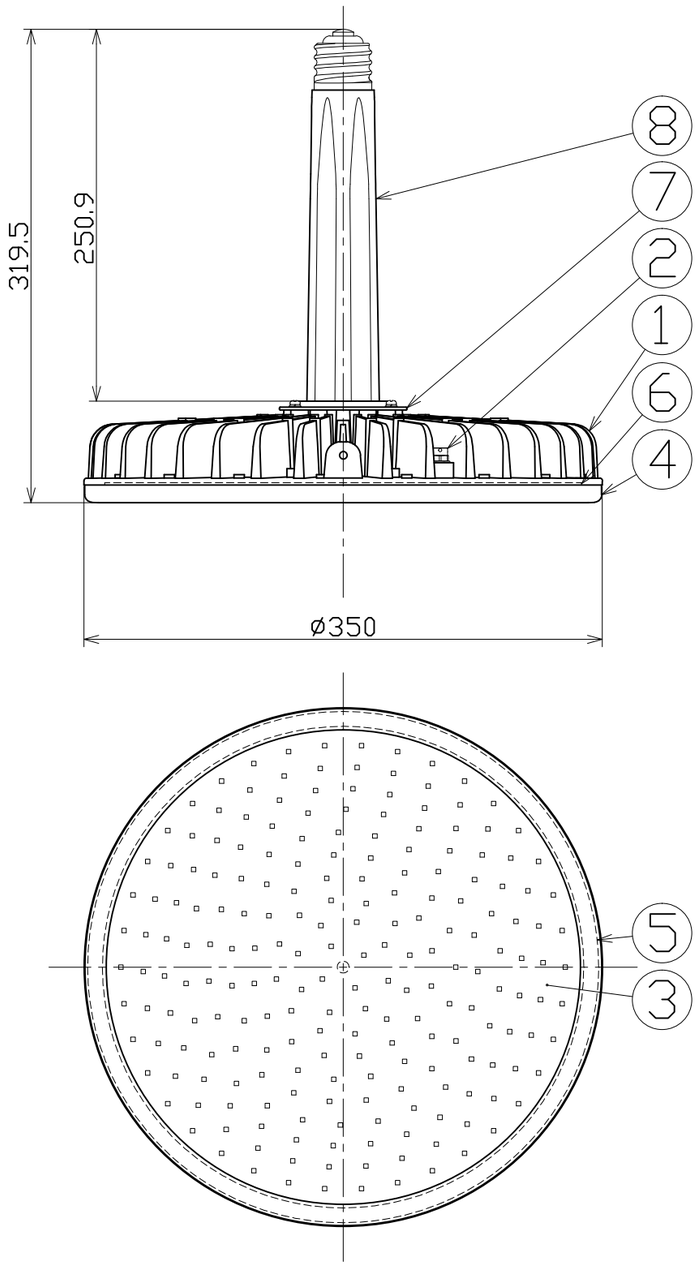

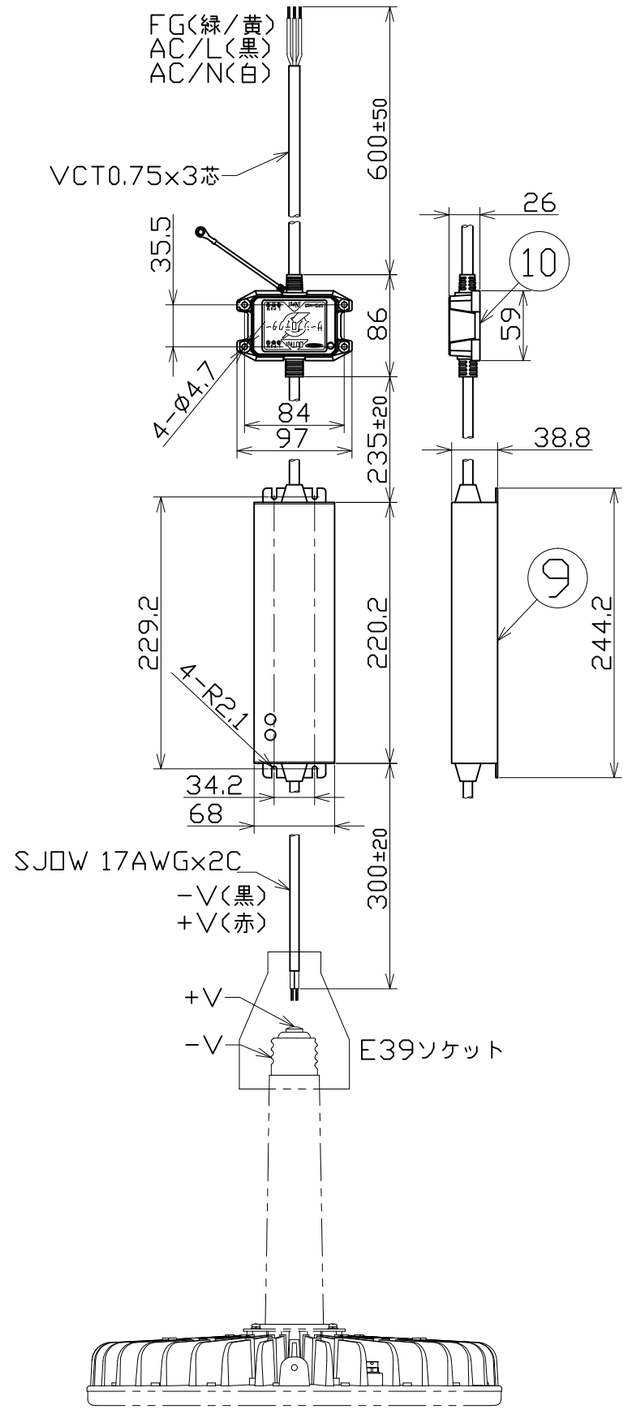

主仕様

型式		L200V2-E39-HW-50K
使用場所		屋内型
光源		LED
定格光束		28100Lm
色温度		5000K
平均演色評価数		Ra75
照射角度		110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]
定格電圧		AC100V (200V)
周波数		50/60Hz
入力電圧範囲		AC90~305V
定格電流		2.1A (1.0A)
定格消費電力		208W (200W)
固有エネルギー消費効率		135.0Lm/W (140.5Lm/W)
照度	1m	9330Lx
	2m	2440Lx
	3m	1150Lx
	4m	660Lx
	5m	460Lx
サージ耐圧		ライン間 6kV
		ライン−アース間 15kV
球寿命		60000時間
使用環境温度		−30~50℃
口金		E39
本体質量		3.1kg
電源部質量		1.5kg(サージプロテクター含)

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3）()内数値は入力200Vでの値です。
注4）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6）サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
　　消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
　　使用環境温度内でご使用ください。
注8）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No	品名	材質	備考	個数	コード
10	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
9	電源	アルミケース	−	1	57193
8	口金アダプター	PC	E39	1	−
7	補強リング	−	−	1	−●
6	LED基板	アルミ	−	1	58223
5	フロントパッキン	シリコン	−	1	57208
4	フロント枠	PC	白	1	57207
3	PCカバー	PC	透明	1	57204
2	ベントフィルター	アルミ	アルマイト	2	−
1	本体冷却フィン	MDC	白塗装	1	−

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

COMPONENTS 品名	ハイディスク200W口金タイプ			コード	11720
MODEL 型式	L200V2-E39-HW-50K			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	I
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	−		
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/4 1/5	作成日	2017.05.31
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X		L200V2-E39-HW-50K