




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

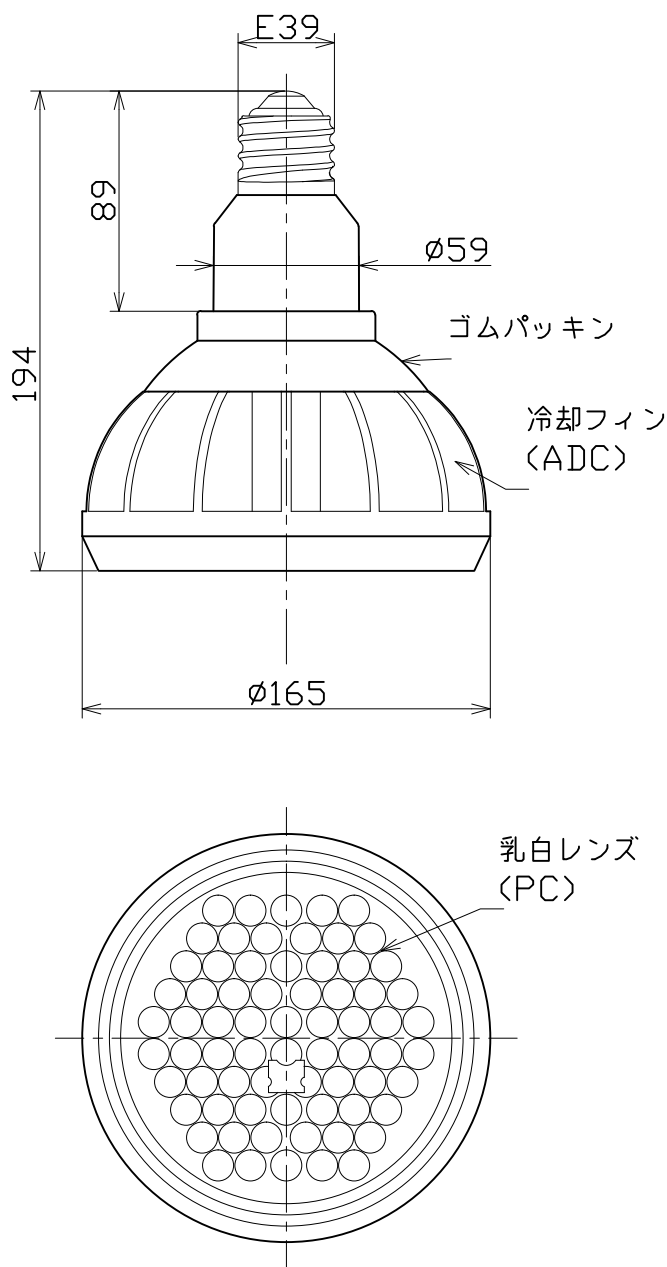

型 式	L50W-E39-SBK-30K-N	
本 体 色	黒	
使用 場所	屋外型	
口金サイズ	E39	
光 源	LED50W	
定格 光束	6650Lm	
色 温 度	3000K	
平均演色評価数	Ra87	
照射 角度	60°(1/2ビーム角) 100°(1/10ビーム角)	
定格 電圧	AC100V (AC200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~264V	
定格 電流	0.54A (0.29A)	
定格消費電力	52W (51W)	
照度	127.8Lm/W (130.3Lm/W)	
照度	1m	7830Lx
	2m	2020Lx
	3m	910Lx
	4m	530Lx
	5m	360Lx
本体防水規格	IP65	
球 寿 命	50000H	
使用環境温度	-30~45℃	
質 量	1.3kg	
付 属	落下防止ワイヤー	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) < >内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS			コード			
品 名	ハイスpekエコピク50Wスポット		APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型式	L50W-E39-SBK-30K-N					I
MATERIAL 材質	アルミ/PC	REMARKS 備考	-			
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/3	作成日	2016.01.06		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A4Y	L50W-E39-SBK-30K-N			