


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LPE-R250L		
使用 場所	屋内型		
出力	コンセント	AC100V 正弦波 60Hz 250Wh	
	USB	DC5V 3.1A	
	DCジャック	DC12V 5A	
充電 時間	ACアダプター:7.5時間 シガープラグ充電(12V):13時間		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC10.8V 22.5Ah		
充電アダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC15V 4000mA		
電池 寿命	300回(充放電回数)		
保護機能	過負荷保護		
	過放電保護		
	過充電保護		
	短絡保護		
	温度保護		
使用環境温度	-10~40℃		
本体 質量	2.9kg		

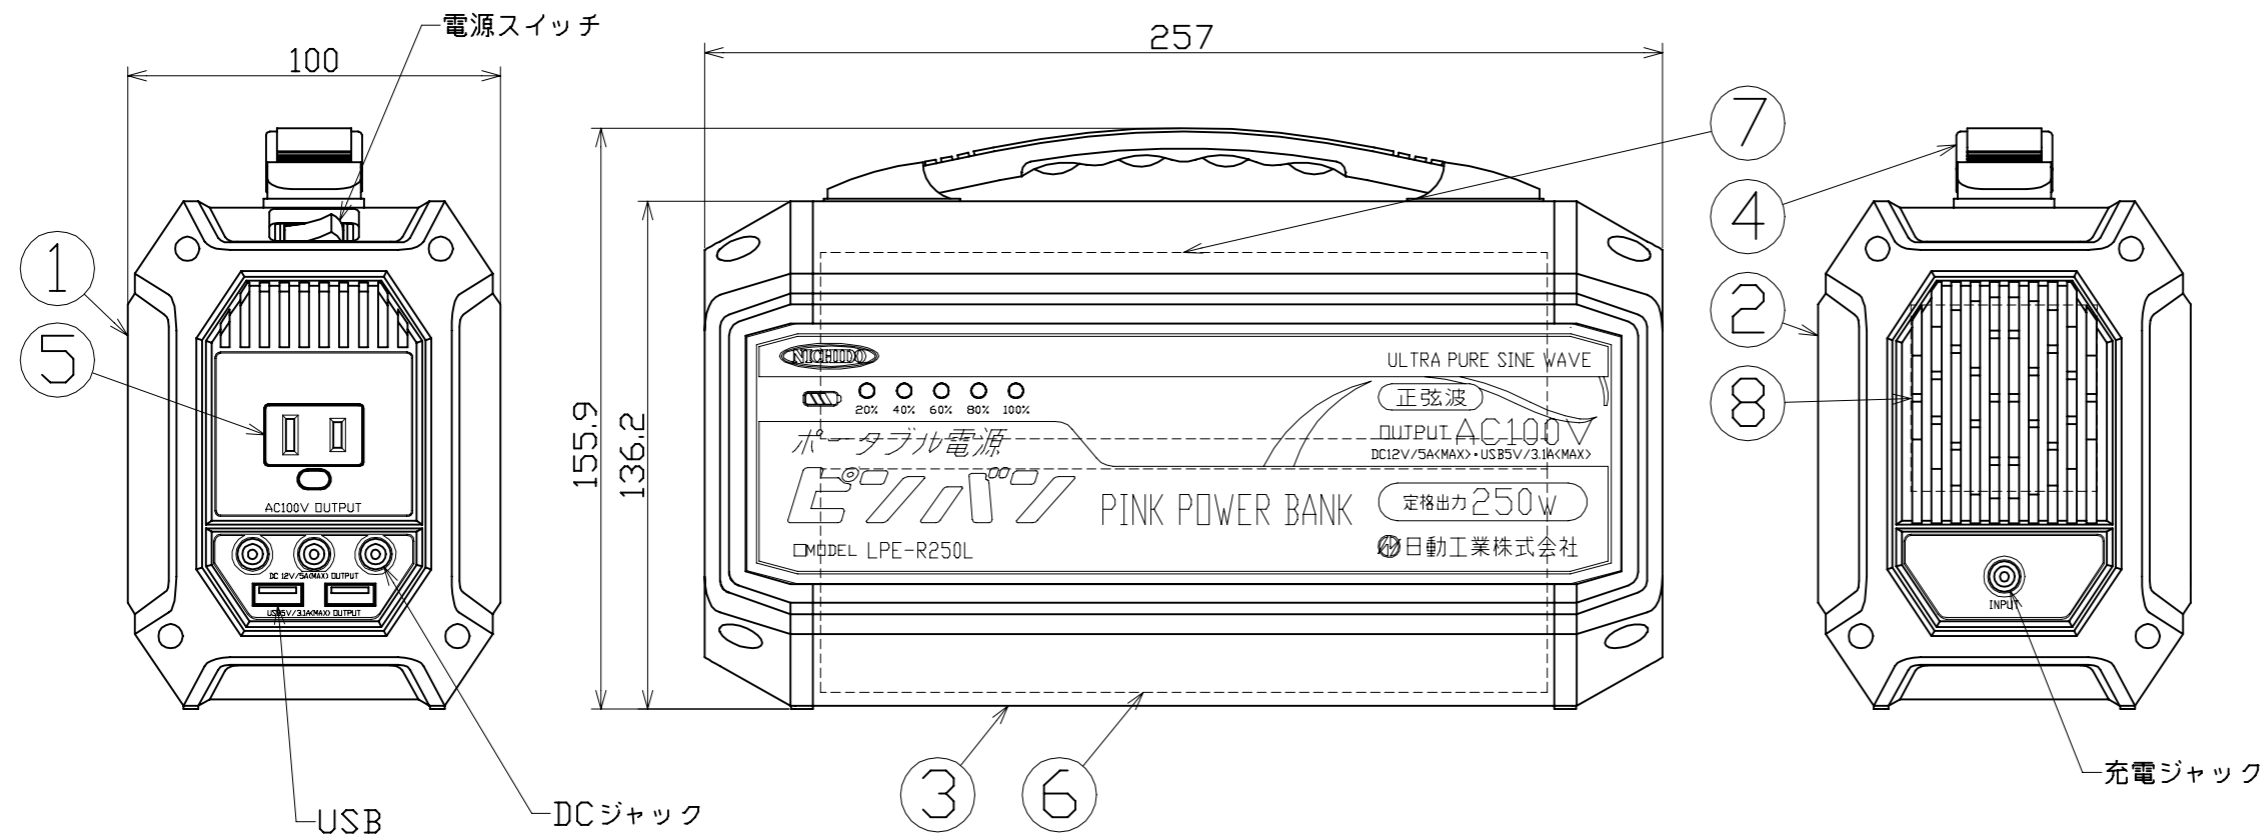

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	携帯電話・タブレット用USBケーブル	-	-	1	57071
付属	DCプラグ/シガーソケット変換アダプター	-	-	1	57070
付属	シガープラグ充電器	-	充電 DC12V入力	1	57069
付属	ACアダプター	-	LPE-AC250 AC100V入力	1式	57068
8	冷却ファン	-	-	1	57825
7	パワーPCB	-	-	1	57826
6	バッテリー	リチウムイオン	-	1	-
5	100V出力コンセント	PA	AC100V	1	-
4	取っ手	-	-	1	57067
3	ケース	アルミ	-	1	-
2	リアカバー	PC+ABS	成形品 ピンク	1	-
1	フロントカバー	PC+ABS	成形品 ピンク	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		11535	
COMPONENTS	品名	ポータブル電源 ピンバン	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図	
MODEL	型式	LPE-R250L					I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS 備考	別記			
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2018.12.11		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社				出図コード	LPE-R250L		
				ZK-A3X			