




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	SL-5F				
使用場所	屋外型				
本体色	黒/赤				
光源	LED				
本体電池	単3電池(2本)				
スイッチ方式	プッシュ式				
点灯パターン	HIGH→OFF→LOW→OFF→点滅→OFF (スイッチ半押しHIGH→LOW→点滅)				
定格光束	300Lm				
色温度	6000K				
照射角度	スポット20° ワイド80°				
照度	HIGH		LOW		
	スポット	ワイド	スポット	ワイド	
	1m	2070Lx	290Lx	425Lx	55Lx
	2m	490Lx	70Lx	120Lx	15Lx
	3m	215Lx	30Lx	65Lx	6Lx
	4m	120Lx	20Lx	25Lx	3Lx
	5m	80Lx	10Lx	15Lx	2Lx
連続点灯時間	8時間	7時間	45時間	16時間	
実用点灯時間	4時間	4時間	19時間	-	
本体防水規格	IP×7				
球寿命	50000時間				
使用環境温度	-10~40℃				
本体質量	140g (電池含)				

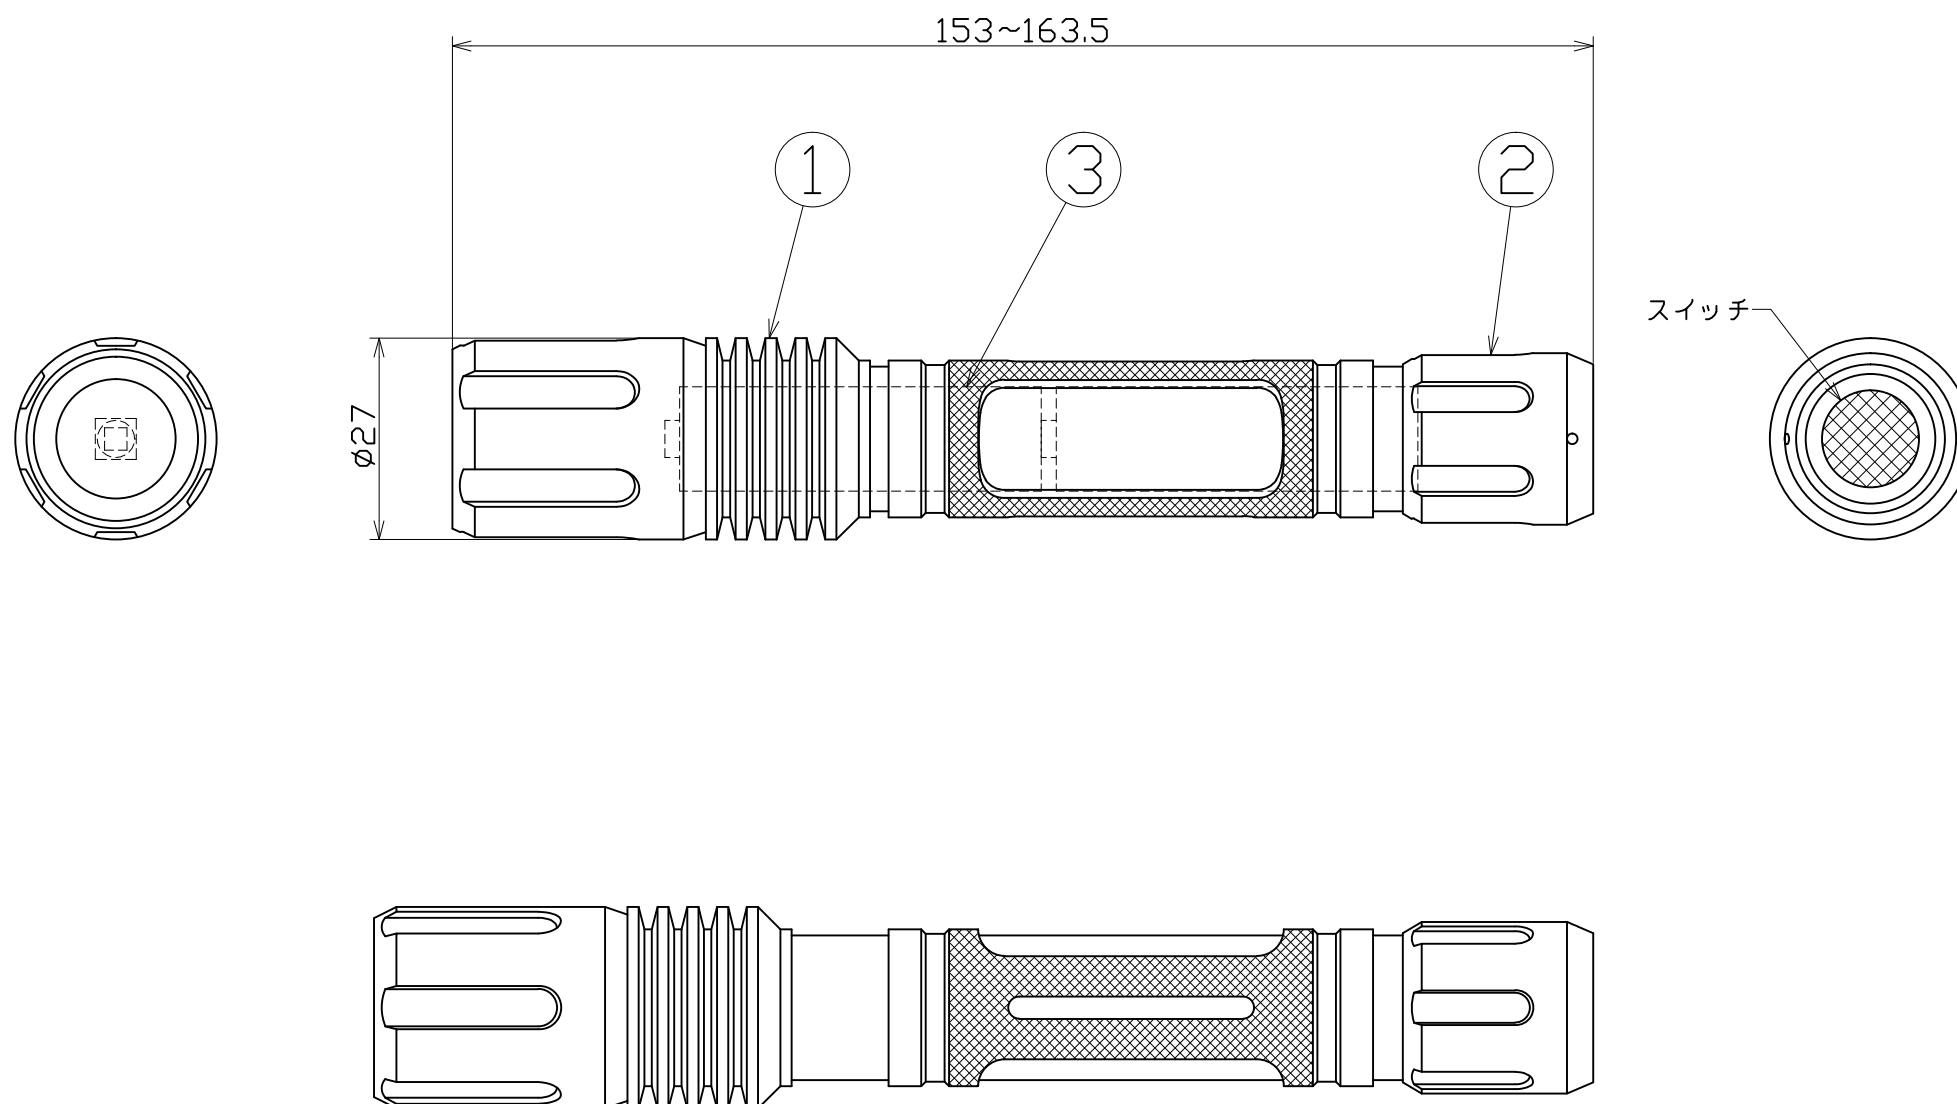

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 点灯時間の連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
- 注5) LED寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	ストラップ	-	-	1
3	乾電池	-	単3	2
2	電池キャップ	アルミ	黒	1
1	ライト本体	アルミ	黒/赤	1
No.	部品名	材質	備考	個数

		コード		12571	
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	フォーカスLEDライト アンタレス	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
	SL-5F				
MATERIAL	材質	REMARKS			
	アルミ	アルマイト			
3AD	ANGLE	SCALE			
	第三角法	1/1	作成日	2018.09.03	
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード			
日動工業株式会社		ZK-A3X	SL-5F		