


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'18.09.07	仕様修正	今村
△			

主 仕 様

型 式	SLS-F30W		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	2500Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra83		
照射 角度	160°		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~120V		
定格 電流	0.27A		
定格消費電力	27W		
照度	92.5Lm/W		
	1m	970Lx	
	2m	260Lx	
	3m	120Lx	
	4m	70Lx	
	5m	50Lx	
球 寿 命	30000時間		
使用環境温度	-20~50℃		
環境の明るさ設定VR	夜間~24時間動作		
点灯時間設定VR	5秒~5分		
センサー感知範囲	90° 最大10m		
質 量	1.6kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

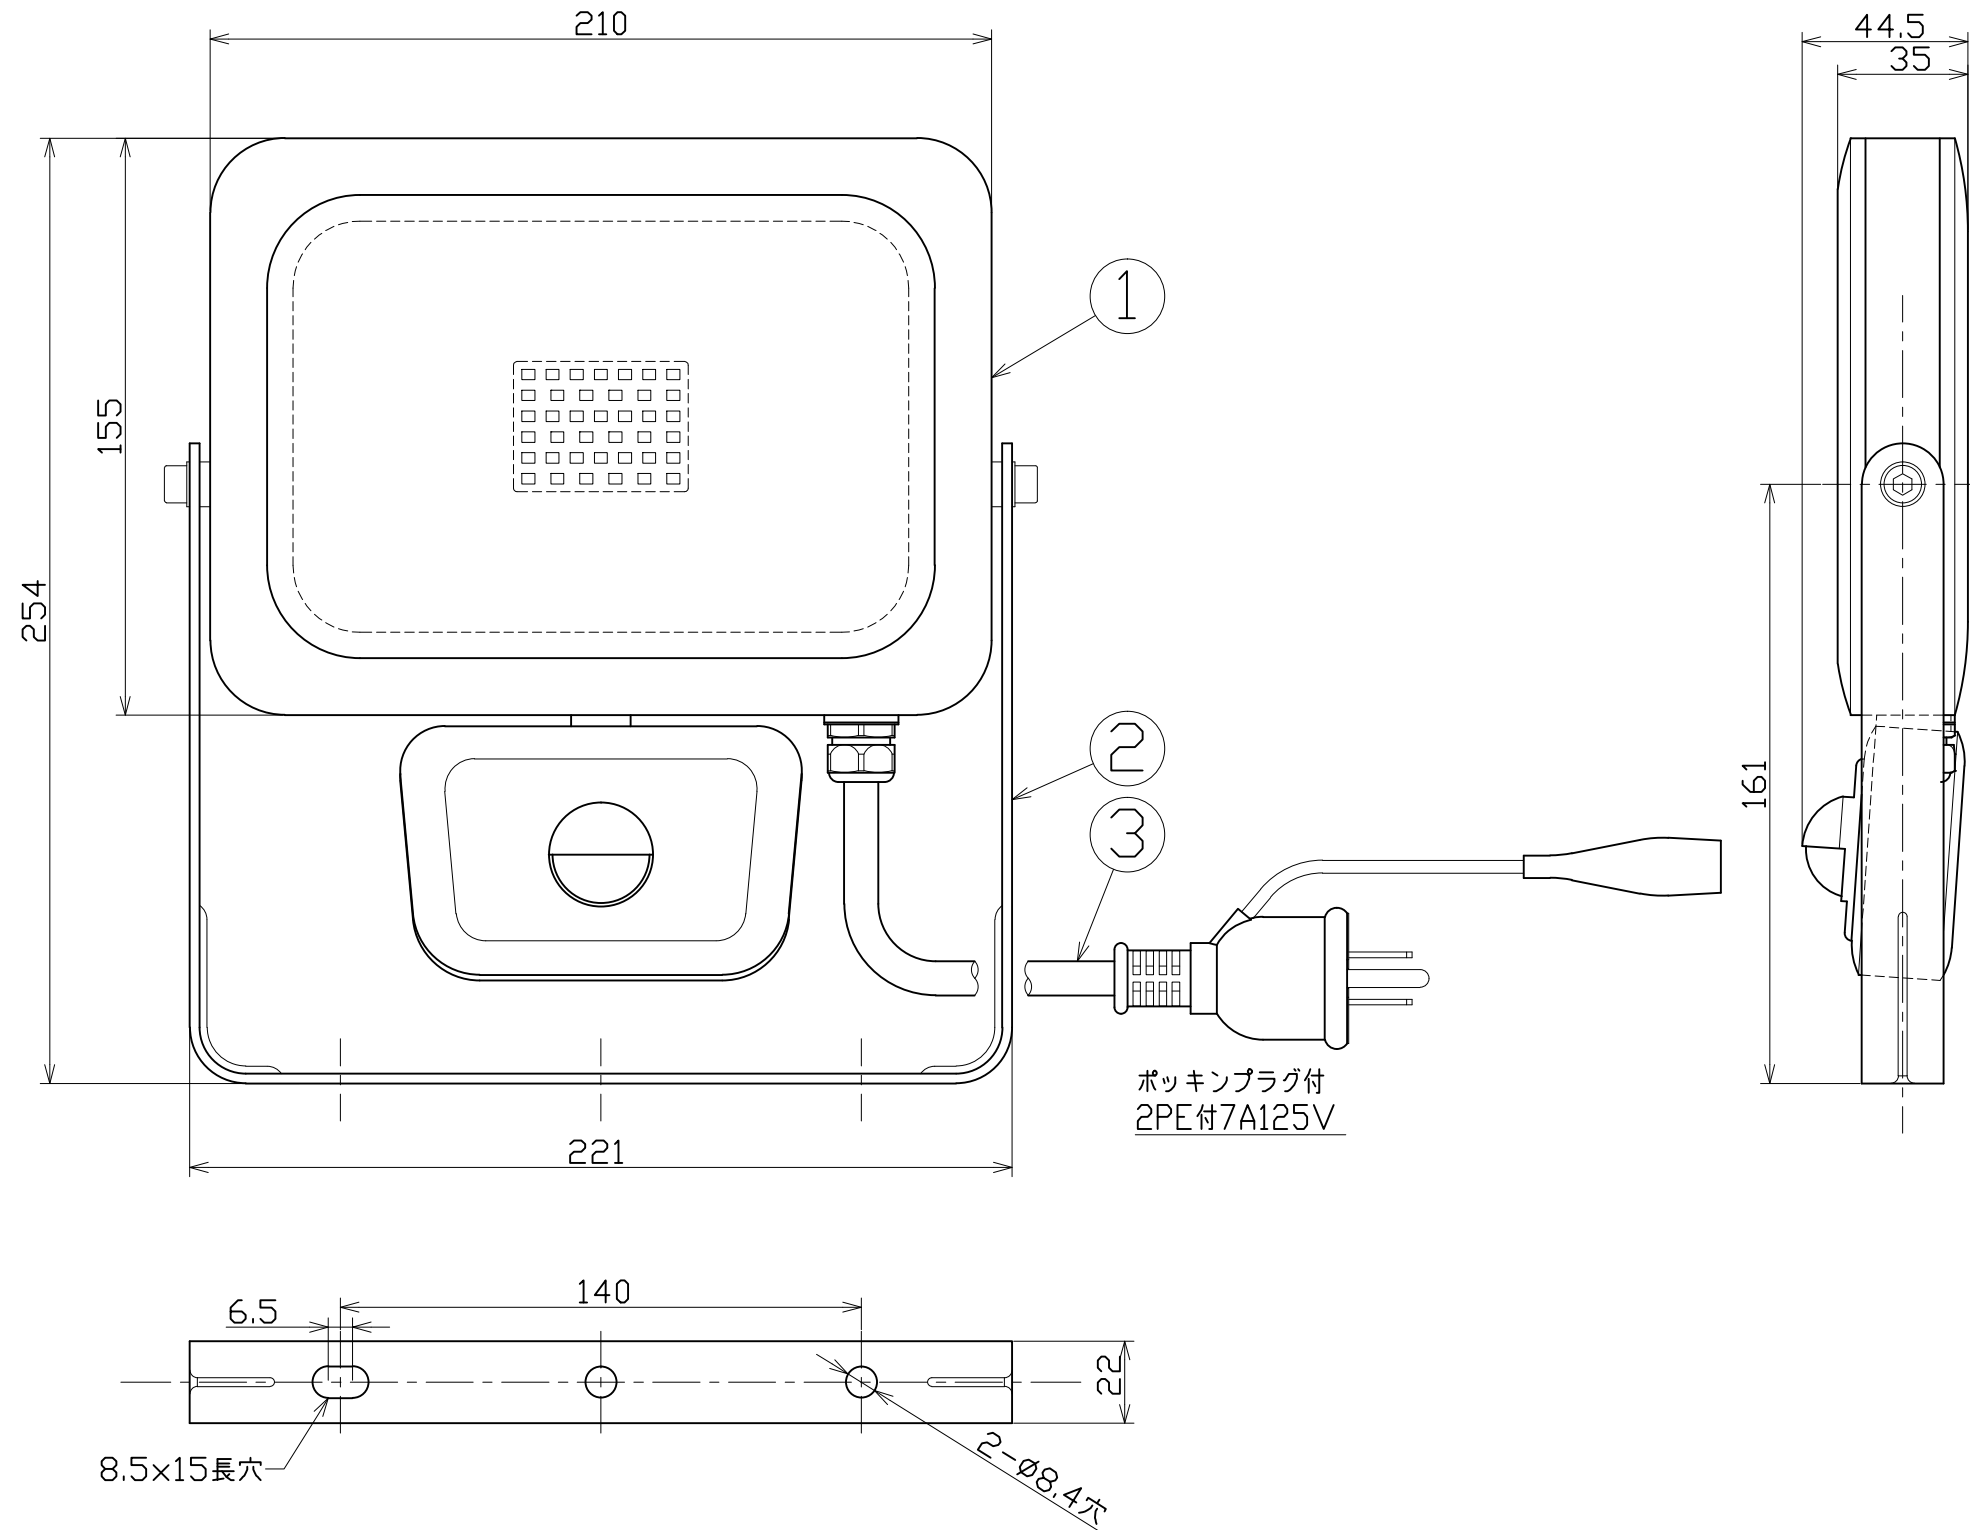

3	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x3m	1	-
2	本体取付枠	スチール	t2.6 黒塗装	1	-
1	センサーライト	-	グレー/黒	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

		コード		10082	
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDフラットセンサーライト30W	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				I
MATERIAL	材質	REMARKS	備考		
	-		-		
3AD ANGLE	SCALE	作成日	2018.05.22		
第三角法	尺度	1/2			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	SLS-F30W			
日動工業株式会社	ZK-A3X				